



# DIFUSORES DE ABERTURA LINEAL

## ALUMINIO EXTRUIDO

### OPCIONES Y ACCESORIOS

#### SERIE DEL MODELO: 5000

### Esquinas en inglete de 90°

- 5050MC • Abertura de 1/2" (13)
- 5075MC • Abertura de 3/4" (19)
- 5010MC • Abertura de 1" (25)


La esquina en inglete estándar es de 90°. Las unidades están soldadas en la fábrica con precisión para igualar y alinear con el ramal recto asociado.

Las unidades son suministradas con obturaciones en las aberturas, instaladas en la fábrica, (pintadas de negro) y son inactivas.

### Esquinas en inglete especiales

- Otro ángulo \_\_\_\_\_

(Se requiere un dibujo dimensional detallado para coordinación con el contratista instalador).



D' = Tamaño del ducto	
Núm. de aberturas	D'
1 a 4	12 (305)
5 a 10	24 (610)

### Dimensión 'O' de la esquina en inglete de 90°

Núm. de Aberturas	Tipo de marco				
	A, B	C, F, H	D	E, G, J	M, N
1 a 4	12 9/16 (319)	12 3/8 (314)	12 1/8 (308)	11 7/8 (302)	12 (305)
5 a 10	24 9/16 (624)	24 3/8 (619)	24 1/8 (613)	23 7/8 (606)	24 (610)

### Cámaras de distribución




#### Modelos estándar

Sin aislamiento:

- 5350 • Abertura de 1/2" (13)
- 5375 • Abertura de 3/4" (19)
- 5310 • Abertura de 1" (25)

Aislados:

- 5350I • Abertura de 1/2" (13)
- 5375I • Abertura de 3/4" (19)
- 5310I • Abertura de 1" (25)

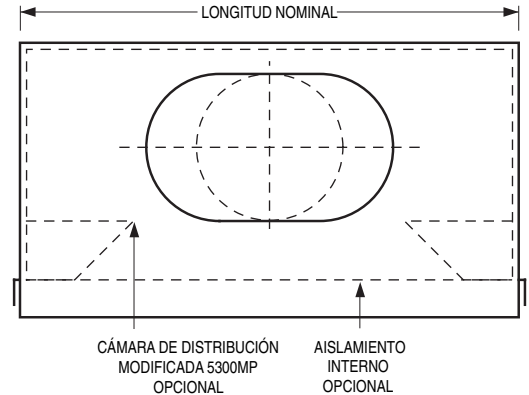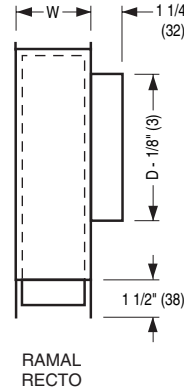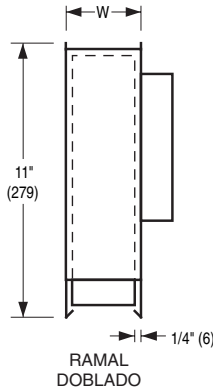

#### Modelos de desempeño modificado

Sin aislamiento:

- 5350 MP • Abertura de 1/2" (13)
- 5375 MP • Abertura de 3/4" (19)
- 5310 MP • Abertura de 1" (25)

Aislados:


- 5350IMP • Abertura de 1/2" (13)
- 5375IMP • Abertura de 3/4" (19)
- 5310IMP • Abertura de 1" (25)

Las cámaras de distribución estándar tienen rebordes cuadrados. Una cámara de distribución modificado está disponible con la adición de pantallas integrales (agregar el sufijo MP), la cual da una reducción en el tiro e incrementa la dispersión del aire.

• Solicite el envío del plano 5300-1 para conocer los datos dimensionales completos, y la longitud y combinaciones de los tamaños de entrada disponibles.

### Obturaciones BO

- Acero laminado en frío
- Ajusta sobre el cuello
- Acabado negro



Embarcado en tramos de 6 pies (1829) para ser cortados en el campo.

TIPO DE PROGRAMA:

PROYECTO:

INGENIERO:

CONTRATISTA:

Las dimensiones están en pulgadas (mm).

FECHA	SERIE S	SUSTITUYE	PLANO NÚM.
6 - 1 - 06	5000	NUEVO	5000-4