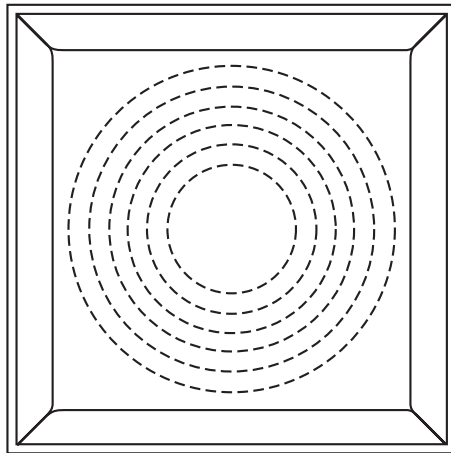
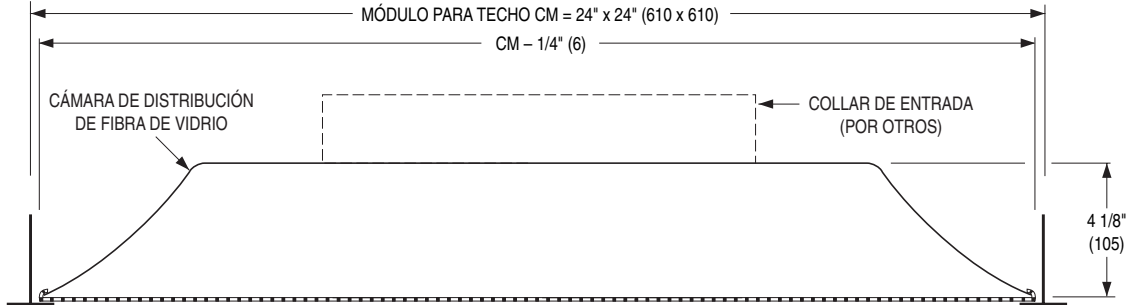
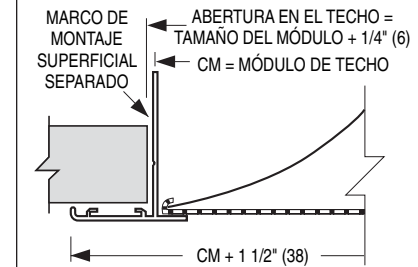


TIPO L colocación en barra T

 TIPO S Montaje externo

DESCRIPCIÓN:

1. Material: Una cámara de distribución de fibra de vidrio de una pieza con respaldo de hoja de aluminio. Placa frontal de acero resistente a la corrosión.
2. El difusor presenta una bandeja de respaldo de contorno suave y una placa frontal envolvente perforada fija. Diseñada para igualar la apariencia de la modalidad F4320, excepto cuando se omiten los controladores de distribución.
3. La placa frontal perforada tiene agujeros de 3/16" (5) de diámetro en centros alternados de 1/4" (6). 51% de área libre.
4. Cámara de distribución pre-estriada, para collar de entrada con conexión de giro o seguro de lengüeta de 6", 8", 10", 12", 14" ó 15" (152, 203, 254, 305, 356, 381) (por otros), para las aplicaciones de retorno entubado.
5. El acabado es color AW blanco electrodoméstico al frente y el interior de fibra de vidrio negra.

ACCESORIOS (OPCIONALES):

Terminado:

-
- SP Especial _____

TIPO DE PROGRAMA:
PROYECTO:
INGENIERO:
CONTRATISTA:

Las dimensiones están en pulgadas (mm).

| FECHA | SERIE S | SUSTITUYE | PLANO NÚM. |
|------------|---------|-----------|------------|
| 6 - 1 - 06 | F | NUEVO | F4360 |